


Bakır Filmaşın ve Teller Copper Rod and Wires

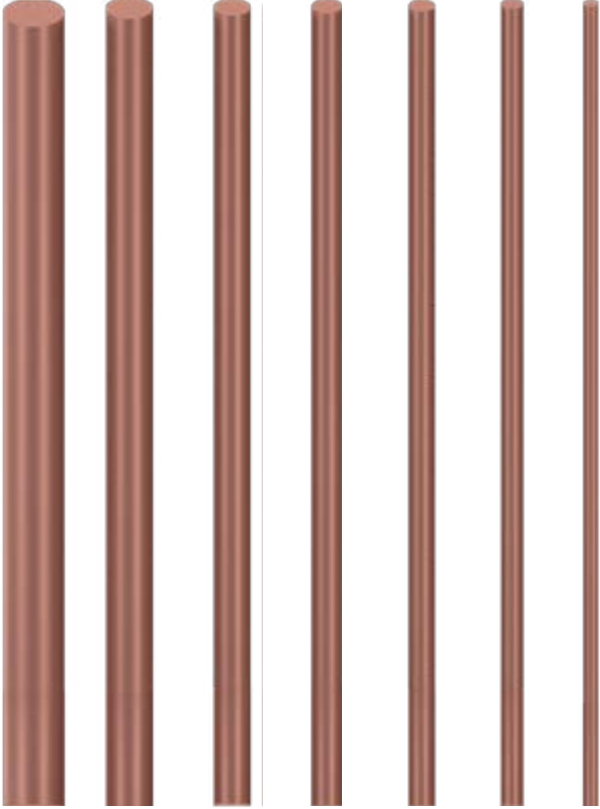

Çok Telli

Modern teknolojiye sahip makinelerde soğuk tel çekme yöntemiyle tavlı olarak inceltilecek çok telli ürünler . aynı anda 16 tele kadar 0.15 mm - 0.49 mm aralığında üretilerek DIN 630 luk demir makaralara sarılmaktadır. Bu ürünler kendi tesisimizde bükümlü tellerin giriş hammaddesi olarak kullanılabilir gibi. doğrudan da satılabilmektedir.

Multi Wire

Multi wire manufactured by annealing with a diameter range 0.15 mm – 0.49 mm up to 16 Ends in state of the art machinery is wound on iron DIN 630 spools. This product is served to direct sale or used in house requirement as inlet wire for bunching machines.

Tekli Bakır Teller

Kabatel makine grubunda siparişe göre tavlı ya da tavsız (sert) üretilen tek teller Tel Çekme tesisimizin diğer bölümlerinde girdi tel olarak kullanıldığı gibi çelik ve karton sepetler içinde. DIN 630 çelik makaralarda ambalajlanarak doğrudan satılmaktadır. Ortatel ve incetel makine grubunda üretilen teller çaplarına ve müşteri isteklerine bağlı olarak DIN 630 çelik makaralarda ve DIN 250 plastik makaralarda ambalajlanarak sevk edilmektedir. Çap 0.15 mm'den 3.50 mm'ye kadar tek tel üretimi yapılabilmektedir.

Bare Single Wire

Single wire (annealed / hard drawn) produced according to orders in rod break down machine is consumed for in-house requirements as raw material or served to direct sale packed in iron/carton baskets and on DIN 630 iron/ wooden spools . Single wire manufactured in medium and fine size machinery group is packed according to customer specification and diameter on DIN 630 iron/wooden spools and DIN 250 plastic spools for delivery. Diameter range produced in our factory is 0.12 mm – 3.50 mm

Bükülü Bakır Teller

Tektel ve çoktelli tel çekme makinelerinde üretilen çıplak tavlı teller büküm makinelerinde girdi teli olarak kullanılır. Bu teller Single Twist ve Rijit Strander büküm makinelerinde müşteri isteği ve standartlar doğrultusunda 0.50 mm²'den 300 mm²'ye kadar kesitlerde kullanım yerine göre belirlenmiş geometrik yapılar ve hatvelerde bükülür DIN 630 çelik makaralara sarılarak sevk edilir.

Bunched Wire

The inlet single and multi wire are bunched in single twist and rigid strands according to customer specifications (different lay lengths and geometric construction) with a cross section range from 0.50 mm² to 300 mm² and wound on iron DIN 630 spools and different size wooden drums for delivery.

Kimyasal Özellikler / Chemical Specifications: EN 13602

Sn	Zn	Pb	Fe	Ni	Al	P	Si	Mn	S	Co	Au	Ti	O	Cd	Bi	Cr	Sb	Mg	As	Se	Te	Ag	Be	Zr	B	Cu	H
2.0	1.0	5.0	10.0	10.0	2.0	3.0	2.0	0.5	15.0	1.0	-	-	5.0	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0	5.0	2.0	2.0	25.0	-	-	-	% 99.99 min.	1.5
0.1	1.0	0.3	1.1	0.1	0.1	0.3	0.9	0.5	8.5	0.9	0.1	0.1	1.5	0.1	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	1.1	4.8	0.1	0.3	0.1	99.9973	0.66