


RJ UL STYLE 20276

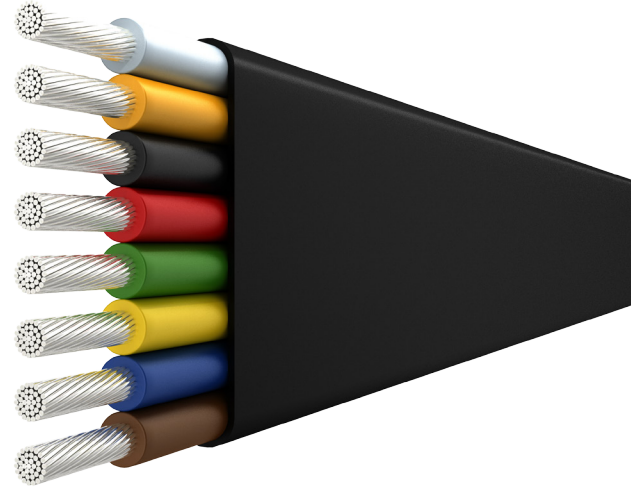

Çok telli esnek kalaylı bakır iletken

Multiwire flexible tinned copper conductor

Renkli PP yalıtkan

Colored PP insulation

RAL 9005 siyah veya RAL 9010 beyaz PUR kılıf

RAL 9005 black or RAL 9019 white PUR sheath

Halojen bulundurmayan yassı telekomünikasyon kablosudur. Yanması durumunda zehirli gaz çıkarmaz.

This cable is halogen free flat telecommunication cable. It does not generate toxic gases when it is burn.

Çalışma Voltajı (V DC)	Çalışma Sıcaklığı	Onay
Operating Voltage (V DC)	Operating Temperature	Approval
30	-10°C~+80°C	E96541 UL STYLE 20276 80°C 30V

AWG/MCM	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Direnç (Ohm/Km)
AWG/MCM	Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Resistance (Ohm/Km)
26	4x0,12	2,30x4,80	160
26	8x0,12	2,30x8,40	160
26	6x0,12	2,30x6,60	160