


SPİRAL 100P

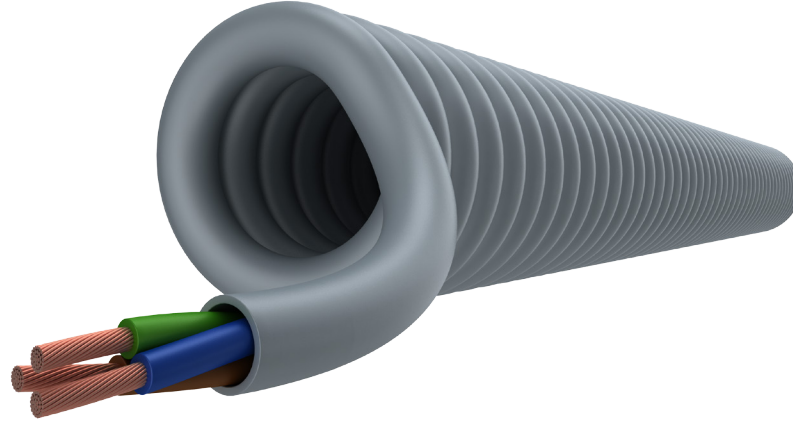

Class 6 çok telli bakır iletken
Class 6 stranded multiwire copper conductor

Renkli PVC yalıtkan
Colored PVC insulation

Siyah veya gri PVC kılıf
Black or grey PVC sheath

Bu kablo uzaktan kontrolde, aydınlatmada, uzatma kablosu olarak ve otomotiv sistemlerinde kullanılır. 2,5/4 oranında uzayabilir.

This cable is used in remote control, lighting, extension cable and automotive systems. Extension 2,5/4 times the unextended spiral length.

Çalışma Voltajı (V DC)	Test Voltajı (V DC, 5 dakika)	Paketleme (m)
Operating Voltage (V DC)	Test Voltage (V 5 minutes)	Packaging (m)
300	1500	100/1000

Çalışma Sıcaklığı	Onay
Operating Temperature	Approval
0°C~+70°C	H05-VV-H8-F, *H03-VV-H8-F

İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Spiral Dış Çapı (mm)	Lineer Yanlar (mm)
Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Spiral Diameter (mm)	Linear Sides (mm)
2x0,50	5,70	22	200-1800
2x0,75	6,50	22	200-1800
3x0,75	6,30	22	200-1800
3x1,00	7,30	23	200-1800
3x1,50	8,70	27	200-1800
4x1,00	8,00	26	200-1800