


BASIC PVC LiYY

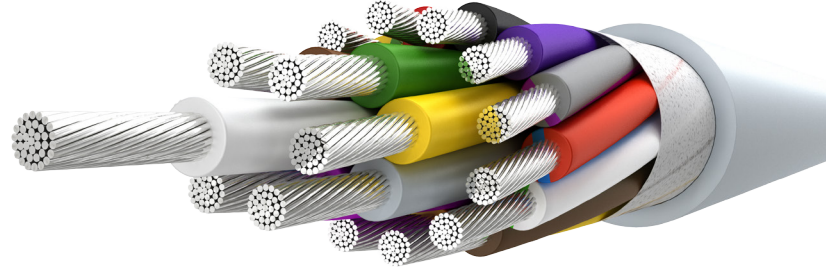

Class 5 çok telli kalaylı bakır iletken

Class 5 multiwire tinned copper conductor

DIN 47100 renkli UL CSA PVC yalıtkan

DIN 47100 colored UL CSA PVC insulation

TNT bant

TNT soft tape

RAL 7001 Gri UL CSA PVC yalıtkan

RAL 7001 grey UL CSA PVC insulation

Hareketli kablo taşıyıcılarında kullanılır. Dinamik çalışma koşullarına uygundur.

This cable is used in drag chains. It is able to work in dynamic conditions.

İzolasyon Direnci (M Ω/km 70°C)	Çalışma Voltajı (V DC)	Test Voltajı (V DC, 5 dakika)
Insulation Resistance (M Ω/km 70°C)	Operating Voltage (V DC)	Test Voltage (V 5 minutes)
20	300	1500

Bükülme Yarıçapı (mm)	Çalışma Sıcaklığı	Maksimum Hız	İvme	Zincir Uzunluğu (m)	Alev Geciktiricilik	Yağ Dayanımı	Onay
Bending Radius (mm)	Operating Temperature	Maximum Speed	Acceleration	Chain Length (m)	Flame Retardancy	Oil Resistance	Approval
7.5xD 10xD	-10°C~+80°C	240m/min	10m/s ²	30	CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2-1, NFC 32070 C2, IEC 60332.1.1	HD 385 – EN 60811-2-1, UL 1581 VDE 0472 PART 803/B (04/1986)	UL STYLE 2464 80°C 300V – CSA C22.2 N. 210-11 80° 300V FT1

İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlık (Cu kg/km)
Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Copper Weight (Cu kg/km)
2x0,34	4,30	6,43
4x0,34	4,70	12,85
8x0,34	5,90	32,13
18x0,34	8,50	56,05
3x0,34	4,50	9,64
7x0,34	5,50	22,50
12x0,34	6,90	38,87
5x0,34	5,10	16,07
10x0,34	6,80	32,13
25x0,34	10,10	81