


RJ HFFR

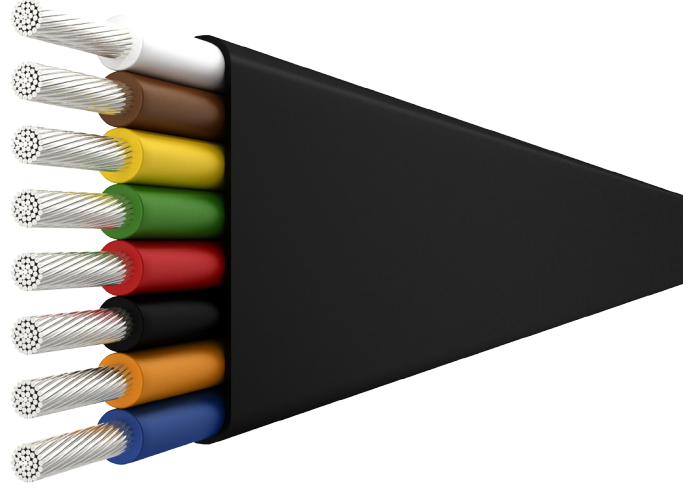

Çok telli esnek kalaylı bakır iletken

Multiwire flexible tinned copper conductor

Renkli PP yalıtıkan

Colored PP insulation

RAL 9005 siyah veya RAL 9010 beyaz PUR kılıf

RAL 9005 black or RAL 9019 white PUR sheath

Halojen bulundurmayan yassı telekomünikasyon kablosudur. Yanması durumunda zehirli gaz çıkarmaz.

This cable is halogen free flat telecommunication cable. It does not generate toxic gases when it is burn.

Çalışma Voltajı (V DC)	Çalışma Sıcaklığı	Alev Dayanımı	Onay
Operating Voltage (V DC)	Operating Temperature	Flame Resistance	Approval
30	-10°C~+80°C	CEI. 20-35	CEI. 20-11/M1

AWG/MCM	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Direnç (Ohm/Km)
AWG/MCM	Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Resistance (Ohm/Km)
26	4x0,12	2,30x4,80	160
26	6x0,12	2,30x6,60	160
26	8x0,12	2,30x8,40	160