


SPİRAL 500P

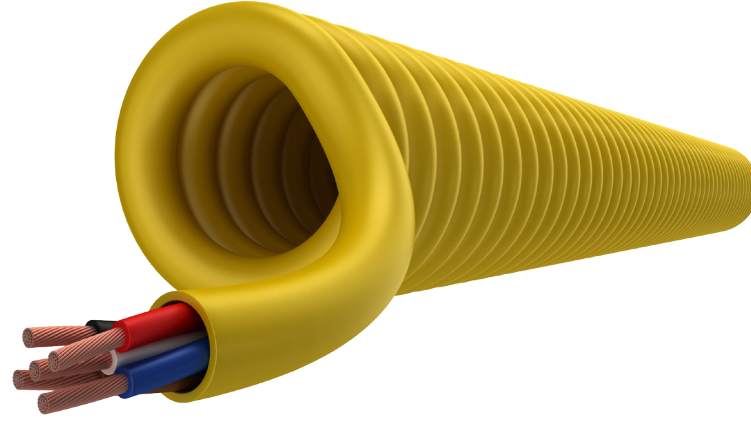

Class 6 çok telli bakır iletken

Class 6 stranded multiwire copper conductor

DIN 47100 renkli PVC yalıtkan

DIN 47100 colored PVC insulation

Siyah veya sarı PUR kılıf

Black or yellow PUR sheath

Bu kablo otomotiv sistemlerinde, otomatik kapılarda ve forklift sistemlerinde kullanılır. 3/5 oranında uzayabilir.

This cable is used in automotive systems, remote control of doors and lifting systems. Extension 3/5 times of the unextended spiral length.

Çalışma Voltajı (V DC)	Test Voltajı (V DC, 5 dakika)
Operating Voltage (V DC)	Test Voltage (V 5 minutes)
300/500	2000

Çalışma Sıcaklığı	Onay
Operating Temperature	Approval
-30°C~+80°	LiY11 Y

İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Spiral Dış Çapı (mm)	Lineer Yanlar (mm)
Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Spiral Diameter (mm)	Linear Sides (mm)
2x0,75	6,00	22	200-1800
2x1,00	6,60	23	200-1800
2x1,50	7,00	24	200-1800
2x2,50	12,00	40	200-1800
3x0,75	6,00	22	200-1800
3x1,00	6,60	24	200-1800
3x1,50	7,60	25	200-1800
4x0,75	6,80	24	200-1800
4x1,50	8,20	28	200-1800
5x0,75	8,10	28	200-1800
5x1,00	8,50	25	200-1800
6x0,75	8,70	30	200-1800
7x0,75	8,20	28	200-1800