


PLUS DIN PUR

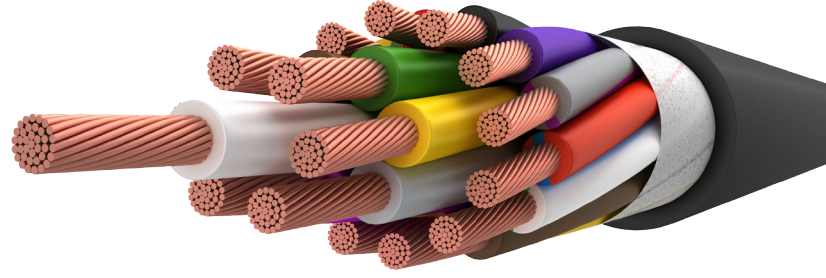

Class 6 çok telli bakır iletken

Class 6 multiwire copper conductor

DIN 47100 renkli UL TPE yalıtkan

DIN 47100 colored UL TPE insulation

TNT bant

TNT soft tape

RAL 9005 mat siyah renkli UL PUR kılıf

RAL 9005 matt black UL PUR sheath

Hareketli kablo taşıyıcılarında kullanılır. Dinamik çalışma koşullarına uygundur.

This cable is used in drag chains. It is able to work in dynamic conditions.

İzolasyon Direnci (M Ω/km 70°C) Insulation Resistance (M Ω/km 70°C)	Çalışma Voltajı (V DC) Operating Voltage (V DC)	Test Voltajı (V DC, 5 dakika) Test Voltage (V 5 minutes)
20	300	1500

Bükülme Yarıçapı (mm) Bending Radius (mm)	Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	Maksimum Hız Maximum Speed	İvme Acceleration	Zincir Uzunluğu (m) Chain Length (m)	Alev Geciktiricilik Flame Retardancy	Yağ Dayanımı Oil Resistance	Onay Approval
5xD	-30°C~+80°C	300m/min	25m/s ²	30	CEI EN 50265-2-1, VDE 0472 part. 803 DIN EN 50265-2-1, A/B (04/1986) - UL NFC 32070 C2, IEC 60332.1.1	1581 VDE 0282 Teil 10 - HD 22.10 S1	E96541 RU AWM Style 20233 80°C 300 Volt

İletken Kesiti (mm ²) Conductor Cross Section (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm) Approx Cable Diameter (mm)	Bakır Ağırlık (Cu kg/km) Copper Weight (Cu kg/km)
3x0,34	4,40	10
5x0,34	5,10	16
8x0,34	6,20	59
4x0,34	4,70	13
7x0,34	5,80	23
12x0,34	7,00	40
18x0,34	8,00	59
25x0,34	9,60	82