


# RJ ALARM

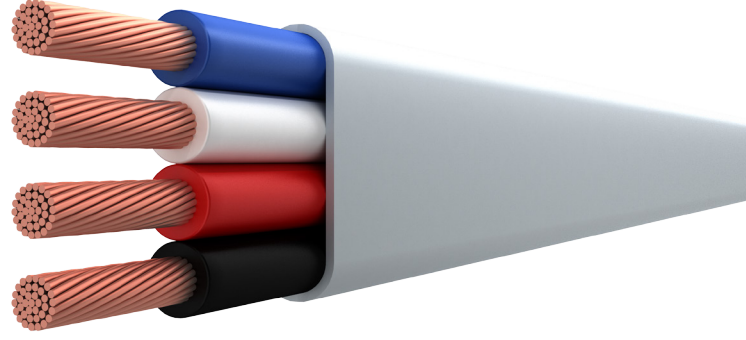

**Çok telli esnek bakır iletken**

Multiwire flexible copper conductor

**PETE yalıtkan**

PETE insulation

**Toprak teli**

Earthing wire

**Aluminyum/mylar bant**

Aluminium/mylar foil

**Siyah, gri veya beyaz UL PUR kılıf**

Black, grey or white UL PUR sheath

Alarm sistemlerinde kullanılan yassı kablodur.

This is a flat cable used in anti-shoplifting systems.

Çalışma Voltajı (V DC)	Çalışma Sıcaklığı	Onay
Operating Voltage (V DC)	Operating Temperature	Approval
300	-40°C~+80°C	E96541 UL-Style 20549 80°C 300V

AWG/MCM	İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Direnç (Ohm/Km)
AWG/MCM	Conductor Cross Section (mm <sup>2</sup> )	Approx Cable Diameter (mm)	Resistance (Ohm/Km)
28	2x0,07	2,65x2,00	270
28	3x0,08	3,50x2,00	250
28	4x0,08	4,60x2,00	250