


WW FEP 105°C

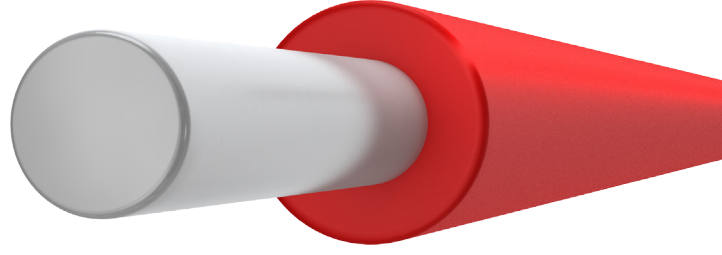

Tek Damarlı Kablolar

Unipolar Cables

WW FEP 180°C

WW FEP 180°C

Solid tinned copper conductor

10 seçenekten tek renkli PVC kılıf

Monocolor out of 10 color options, FEP sheath

Aletlerin, makine panolarının dahili kablolamasında kullanılır.

This cable is used in wiring of machine panels and appliances.

Çalışma Sıcaklığı	Çalışma Voltajı (V DC)
Operating Temperature	Operating Voltage (V DC)
-10°C~+105°C	250

AWG/MCM	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Direnç (ohm/km)
AWG/MCM	Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Resistance (ohm/km)
30	1x0,25	0,55	400
24	1x0,50	1,05	100